

Selbsterstellte Vorlagen

Sie können in Confluence eigene Vorlagen erstellen, um einheitliche Layouts für Ihre Seiten zu erhalten. So können beispielsweise wiederkehrende Events in Confluence dokumentiert werden, ohne dass jedes Mal ein neues Layout erstellt werden muss. Desweiteren ermöglicht Confluence die Erstellung von Variablen. Diese Variablen repräsentieren Textfelder, die vom Autor/ der Autorin auf einer Extraseite gefüllt werden können.


- [Anleitung zum Erstellen einer neuen Vorlage](#)
- [Vorlagenelemente](#)

Anleitung zum Erstellen einer neuen Vorlage


Zur Erstellung einer neuen Vorlage verfahren Sie zunächst ähnlich, wie bei der Nutzung einer Vorlage. Klicken Sie im gewünschten Bereich auf den Button rechts neben Erstellen, um auf die Vorlagenseite zu gelangen.



Unter der Auswahl an bereits erstellten Vorlagen sehen Sie den Button mit dem Text "Erstellen oder verändern Sie Vorlagen für den ausgewählten Bereich", welchen Sie klicken.

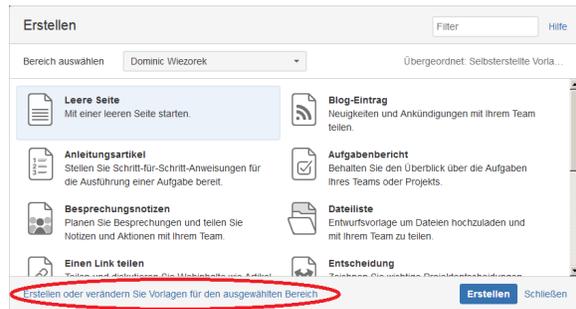


Sie gelangen nun auf die Seite "Bereich konfigurieren", auf welcher Sie sämtliche Vorlagen sehen, die Confluence Ihnen zur Verfügung stellt. Klicken Sie hier auf den Button "Neue Vorlage erstellen",

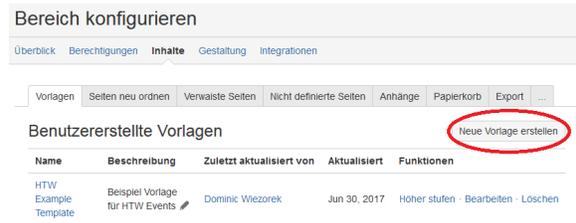

 Am Anfang sollten Sie noch keine Benutzererstellten Vorlagen sehen können. Diese Überschrift wird nach der Erstellung Ihrer ersten Vorlage eingefügt.

Sie befinden sich nun auf dem Bildschirm zur Erstellung einer neuen Vorlage, welche sich rein technisch nicht vom Bildschirm zur Erstellung einer neuen Seite unterscheidet. Eine neue Funktionalität ist der Button "Vorlagenelemente".

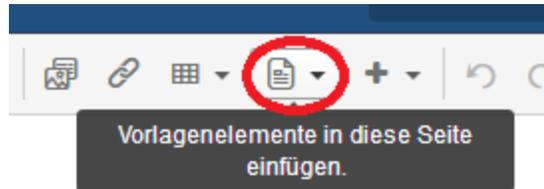

Vorlagenelemente

Vorlagenelemente werden unterteilt in die Bereiche Anweisungstext und Neue Variable. **Anweisungstexte** sind Platzhalter für Texte, die nach dem Erstellen der Seite nicht mehr sichtbar sind und lediglich dazu dienen, den Nutzer durch die Vorlage zu führen. Der Nutzer wird mit einem Anweisungstext beispielsweise darauf hingewiesen, dass in dem folgenden Abschnitt bestimmte Inhalte verlangt werden. Das Vorlagenelement **Neue Variable** dient dazu, ein Textfeld anzulegen, welches der Nutzer ausfüllen soll.

Das Vorlagenelement "Neue Variable" wird durch \$ aufgerufen. Beispiele für Neue Variablen sind:

- \$datum
- \$ort

Anweisungstexte hingegen sind lediglich beschreibend für den geforderten Inhalt.

Wenn Sie mit dem Layout Ihrer Vorlage zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern.



Wenn eine Seite durch eine Vorlage erstellt wurde, so kann Sie im Nachhinein nicht mehr durch Ändern der Vorlage verändert werden. Nach Erstellen der Seite durch Vorlage ist sie nicht mehr mit ihrer Vorlage verknüpft.

Sie sollten Ihre Vorlage nun unter "Benutzererstellte Vorlagen" sehen und bearbeiten können. Desweiteren ist es nun möglich, unter "Beschreibung" eine kurze Beschreibung für Ihre Vorlage einzufügen. Wenn Sie ihre Vorlage höher stufen, wird sie im Auswahlbildschirm für Vorlagen weiter oben angezeigt.

HTW Example Template

Event **eventtemplate**

 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin <i>University of Applied Sciences</i>	
Datum	<input type="text" value="STARTUM"/>
Zeit	<input type="text" value="ZEIT"/>
Ort	<input type="text" value="ORT"/>
Teilnehmer	Teilnehmer eingeben mit
Absagen	Absagen eingeben mit

Dieser Text ist ein Anweisungstext, welcher beim Erstellen der Seite verschwindet. Er dient als Platzhalter und soll den Benutzer der Vorlage führen - beispielsweise könnte hier ein Text verlangt werden.

Vorschau **Speichern** Abbrechen

Vorlagen	Seiten neu erstellen	Vorlagen löschen	Neu	Jahresübersicht	Seiten	Anfragen	Profil	Export	RSS-Feeds
Benutzererstellte Vorlagen Neue Vorlage erstellen									
Name	Beschreibung	Zuletzt aktualisiert von	Aktualisiert	Funktionen					
HTW Example: template	Beispiel Vorlage für HTW Events	Dennis Weizmann	Juli 30, 2015						