



Codeblock Makro

Möchte man Source-Code vorformatiert darstellen oder eventuel sogar Syntax-Highlighting haben, so kann hierfür das Code Block Makro genutzt werden.

Anleitung

Erstellen mittels Formatierungsleiste

1. Klicken Sie in der Formatierungsleiste auf  > **Andere Makros**
2. Im Suchfeld geben Sie *Code* ein.
3. Wählen Sie das Makro **Codeblock** aus.
4. Im folgenden Fenster können die Eigenschaften für das Makro festgelegt werden
5. Zum Abschluss bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **Einfügen**

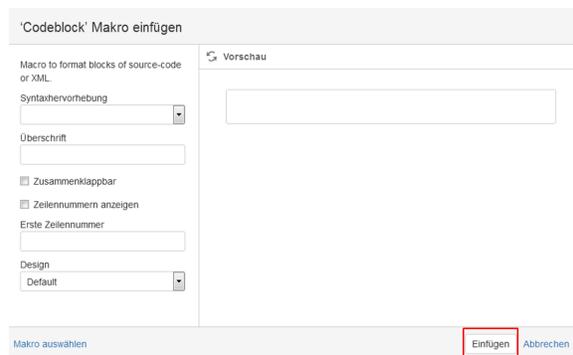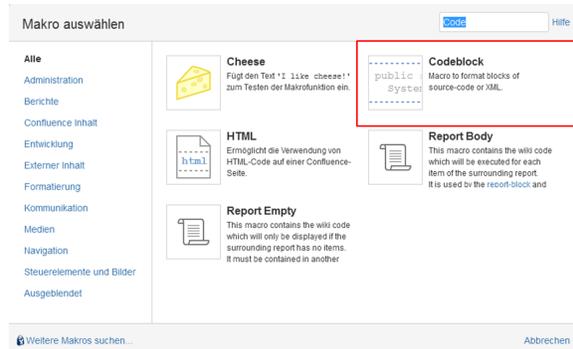

Erstellen mittels Kurzschreibweise

1. Im Editor fügen Sie das *Code Block Makro* hinzu in dem Sie "{ **Code**" eingeben und das Makro **Codeblock** auswählen.
2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Makro, um weitere Einstellungen vorzunehmen.



Videoanleitung



Beispiel

```
package de.htw;

/*
 * Description
 */
public class HRZ implements Service extends HTW {
    Person mitarbeiter[];
    Person kunde[];

    public void satisfy(Service service, int kundenID, int mitarbeiterID) {
        this.kunde[kundenID].zufriedenheit++;
        this.mitarbeiter[mitarbeiterID].respekt++;
    }
}
```

Quellen

- <https://confluence.atlassian.com/doc/code-block-macro-139390.html>