



Redirect Makro

Anleitung

Im Editor fügen Sie das Makro *redirect* hinzu in dem Sie die { gefolgt von *redi* *rect* eintippen und das Makro auswählen:

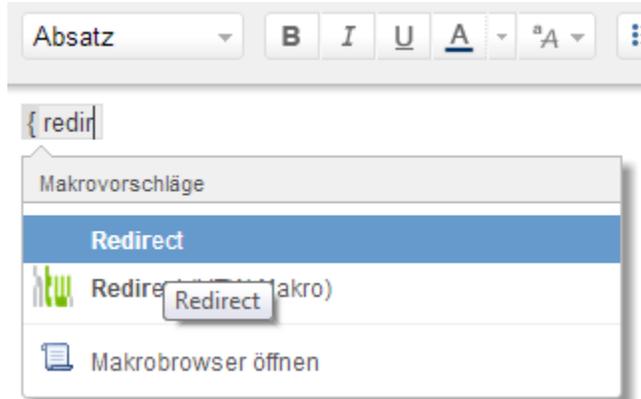

Sollte sich kein Dialog öffnen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Titelzeile des Makros und wählen Sie aus dem Kontextmenü *Edit* aus. Nun können Sie die Parameter des Makros (*redirect*) editieren. Geben Sie als Delay immer mehr als 0 Sekunden an, damit ein Ändern im Nachhinein ohne Problem möglich ist. Geben Sie die Location (Adresse des Ziels) ein. Sie können hier sowohl externe URLs als auch Wiki-Seiten (hier als Beispiel dargestellt) angeben. Bestätigen Sie mit *Speichern*.

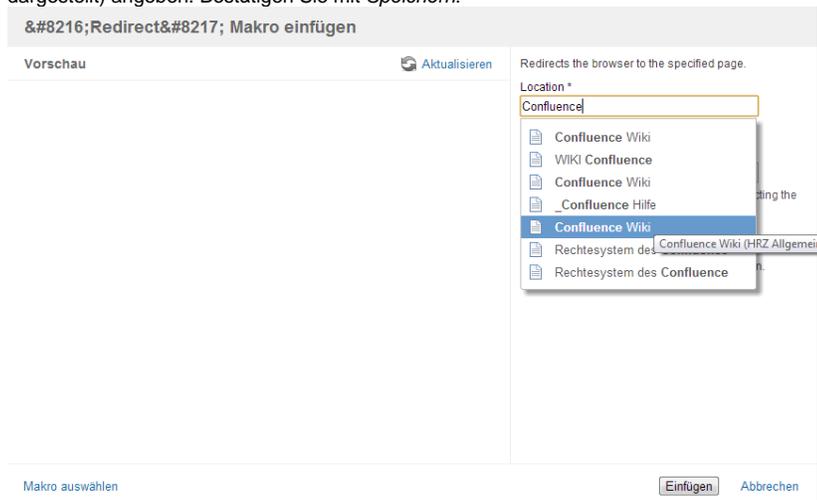

Hier wird in Zukunft eine Video-Anleitung folgen.

Ergebnis



Quellen

- <https://www.adaptavist.com/display/AtlassianConfluence/redirect+macro>